



202119125540

正本



检测报告

报告编号: WT-2402022002

项目名称: 佛山市富龙环保科技有限公司 2024 年度环保自行
监测服务项目

委托单位: 佛山市富龙环保科技有限公司

受检单位: 佛山市富龙环保科技有限公司

检测类型: 委托检测 (废水、无组织废气)

报告日期: 2024 年 04 月 01 日

编制: 1311

审核: 潘煜

签发:

广东华蓝检测技术有限公司

签发日期: 2024 年 4 月 1 日

报告编制说明

- 1、本公司的采（抽）样程序执行国家、行业、地区标准、技术规范或相应的检测细则的规定。
- 2、报告涂改、增删，无审核人和签发人签字、无本公司红色“广东华蓝检测技术有限公司检测专用章”及骑缝章无效。
- 3、对本检测结果有异议，应于检测报告签发之日起十五个工作日内向本公司提出书面复检申请。无法保存、复现的样品不受理申诉。
- 4、未经本公司书面批准不得部分复制本检测报告，不得将本检测报告作广告宣传。
- 5、采样检测结果仅反映采样当时现场情况。
- 6、未加盖 CMA 章时，不具有对社会的证明作用。

本公司通讯资料:

检测机构名称: 广东华蓝检测技术有限公司

检测机构地址: 佛山市南海区桂城南新一路 18 号楼三楼

电话: 0757-86258456

邮编: 528200

一、基本信息

项目名称	佛山市富龙环保科技有限公司 2024 年度环保自行监测服务项目		
项目地址	佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路		
采样人员	梁福轩、康礼海、杨康基、 吴小龙、陈倩萍、张雪敏、 周冠辉	采样日期	2024 年 02 月 27 日、 2024 年 03 月 10 日
分析人员	梁福轩、康礼海、杨凯琪、 陈炜瑜、何嘉颖、莫建铭、 张雪敏、罗桂珠、陈倩萍、 麦婉均	分析日期	2024 年 02 月 27 日至 2024 年 03 月 10 日

二、检测目的

受佛山市富龙环保科技有限公司的委托，广东华蓝检测技术有限公司对佛山市富龙环保科技有限公司的无组织废气进行检测。

三、检测内容

表 3-1 检测内容一览表

类别	采样位置		监测项目	监测频次
废水	污水处理站进水口		pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、氟化物、游离氯（余氯）、铜、锌、铅、镉、总汞、砷、总铬、六价铬、镍	1 次/天，共 1 天
	污水处理站出水口 WS-51949-1		流量、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油、挥发酚、氟化物、游离氯（余氯）、铜、锌、铅、镉、总汞、砷、总铬、六价铬、镍	1 次/天，共 1 天
无组织废气	厂界 A 区 (1250)	上风向监测点 G1	臭气浓度	4 次/天，共 1 天
		下风向监测点 G2		
		下风向监测点 G3		
		下风向监测点 G4		
		上风向监测点 G1	非甲烷总烃、氨、硫化氢、总悬浮颗粒物、总 VOCs	1 次/天，共 1 天
		下风向监测点 G2		
		下风向监测点 G3		
		下风向监测点 G4		

续上页

类别	采样位置		监测项目	监测频次
无组织废气	厂界B区 (1205)	上风向监测点 G5	臭气浓度	4次/天，共1天
		下风向监测点 G6		
		下风向监测点 G7		
		下风向监测点 G8		
		上风向监测点 G5	非甲烷总烃、氨、硫化氢、 总悬浮颗粒物、总 VOCs、 氯化氢	1次/天，共1天
		下风向监测点 G6		
		下风向监测点 G7		
		下风向监测点 G8		
	厂房外监控点 G9		非甲烷总烃	1次/天，共1天
	厂房外监控点 G10			
	厂房外监控点 G11			
	厂房外监控点 G12			
	厂房外监控点 G13			
	厂房外监控点 G14			

四、采样依据

表 4-1 采样依据

类别	采样方法依据
废水	《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）
无组织废气	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）、 《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）、 广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）

五、环境条件

表 5-1 环境条件

类别 日期	天气	气温 (°C)	湿度 (%)	大气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
2024.02.27	阴	10.1~13.9	59~75	101.5~102.9	1.5~3.0	西北风
2024.03.10	阴	12.4~14.6	71~79	101.6~102.0	1.4~2.3	西北风

六、检测分析方法依据

表 6-1 检测方法、使用仪器及检出限一览表

类别	检测项目	检测方法	采样仪器	分析仪器	检出限
废水	流量	《水质 采样技术指导》 HJ 494-2009	/	LS1206B 型 旋桨式流速仪 (HL-SB-058)	/
	pH 值	《水质 pH 值的测定 电 极法》 HJ 1147-2020		PHBJ-260 便携式 pH 计 (HL-SB-123)	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		ATY224 电子天平 (HL-SB-038)	4mg/L
	五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧 量 (BOD ₅) 的测定 稀 释与接种法》 HJ 505-2009		SPX-250S 生化培养箱 (HL-SB-041)	0.5mg/L
	化学需 氧量	《水质 化学需氧量的 测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017		滴定管	4mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳 氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.025mg/L
	总氮	《水质 总氮的测定 碱 性过硫酸钾消解紫外分 光光度法》 HJ 636-2012		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.05mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼 酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.01mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植 物油类的测定 红外分 光光度法》 HJ 637-2018		OL680 红外测油仪 (HL-SB-025)	0.06mg/L
	动植物油				0.06mg/L
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光 度法》 HJ 503-2009		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.01mg/L
	氟化物	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987		PXSJ-216F 离子计 (HL-SB-035)	0.05mg/L

续上页

类别	检测项目	检测方法	采样仪器	分析仪器	检出限
废水	游离氯 (余氯)	《水质 游离氯和总氯的测定 N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法》 HJ 585-2010	/	滴定管	0.02mg/L
	铜	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987		TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 (HL-SB-019)	0.05mg/L
	锌				0.05mg/L
	铅				0.2mg/L
	镉				0.05mg/L
	总汞	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014		AF-640A 原子荧光光度计 (HL-SB-020)	4.00×10 ⁻⁵ mg/L
	砷				3.0×10 ⁻⁴ mg/L
	总铬	《水质 总铬的测定》 GB/T 7466-1987		UV-6000 紫外-可见分光光度计 (HL-SB-040)	0.004mg/L
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987		UV-6000 紫外-可见分光光度计 (HL-SB-040)	0.004mg/L
	镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989		TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 (HL-SB-019)	0.05mg/L
无组织 废气	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022、 《恶臭污染环境监测技术规范》 HJ 905-2017	真空箱 (HL-SB-092、 HL-SB-093、 HL-SB-100、 HL-SB-101、 HL-SB-162、 HL-SB-163、 HL-SB-164、 HL-SB-165)	/	10 无量纲

续上页

类别	检测项目	检测方法	采样仪器	分析仪器	检出限
无组织 废气	非甲烷 总烃	《环境空气 总烃、甲烷 和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	真空箱 (HL-SB-092、 HL-SB-093、 HL-SB-100、 HL-SB-101、 HL-SB-162) 崂应 2050 型 环境空气颗粒 物综合采样器 (HL-SB-006、 HL-SB-007、 HL-SB-008、 HL-SB-009)	GC-9790II 气相色谱仪 (HL-SB-022)	0.07mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨 的测定 纳氏试剂分光 光度法》 HJ 533-2009		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.01mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析 方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年 亚甲基蓝分光 光度法 (B) 3.1.11 (2)		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.001mg/m ³
	总悬浮 颗粒物	《环境空气 总悬浮颗 粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022		AUW120D 岛津分析天平 (HL-SB-110)	0.167mg/m ³
	总 VOCs	《家具制造行业挥发性 有机化合物排放标准》 DB 44/814-2010 VOCs 监测方法 附录 D		GC9790Plus 气相色谱仪 (HL-SB-021)	0.01mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯 化氢的测定 硫氰酸汞 分光光度法》 HJ/T 27-1999		UV-6000 紫外-可见分光 光度计 (HL-SB-040)	0.05mg/m ³

(本页以下空白)

七、检测结果

表 7-1 废水检测结果

单位：mg/L（pH 值：无量纲，流量：m³/h）

采样日期	检测点位	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果	参考 限值	结果 评定
2024.02.27	污水处理站 进水口	微黄色、 少许气味、 无浮油	--	pH 值	8.0	--	--
			SWT2402022AO01	悬浮物	54	--	--
			SWT2402022AO02	五日生化 需氧量	3.8	--	--
			SWT2402022AO03	化学需 氧量	8	--	--
			SWT2402022AO03	氨氮	4.67	--	--
			SWT2402022AO03	总氮	7.64	--	--
			SWT2402022AO04	总磷	0.32	--	--
			SWT2402022AO05	石油类	0.28	--	--
			SWT2402022AO05	动植物油	0.18	--	--
			SWT2402022AO06	挥发酚	0.10	--	--
			SWT2402022AO07	氟化物	1.75	--	--
			SWT2402022AO08	游离氯 (余氯)	ND	--	--
			SWT2402022AO09	铜	ND	--	--
			SWT2402022AO09	锌	ND	--	--
			SWT2402022AO09	铅	ND	--	--
			SWT2402022AO09	镉	ND	--	--
			SWT2402022AO12	总汞	1.40×10 ⁻³	--	--
			SWT2402022AO11	砷	2.6×10 ⁻³	--	--
			SWT2402022AO09	总铬	ND	--	--
			SWT2402022AO10	六价铬	ND	--	--
			SWT2402022AO09	镍	ND	--	--

续上页

采样日期	检测点位	样品状态	样品编号	检测项目	检测结果	参考 限值	结果 评定
2024.02.27	污水处理站 出水口 WS-51949-1	无色、 无气味、 无浮油	--	流量	19.87	--	--
			--	pH 值	7.7	6-9	达标
			SWT2402022AP01	悬浮物	18	60	达标
			SWT2402022AP02、 SWT2402022AP13	五日生化 需氧量	2.1	20	达标
			SWT2402022AP03、 SWT2402022AP14	化学需 氧量	6	90	达标
			SWT2402022AP03、 SWT2402022AP14	氨氮	0.160	10	达标
			SWT2402022AP03、 SWT2402022AP14	总氮	3.00	--	--
			SWT2402022AP04、 SWT2402022AP15	总磷	0.24	--	--
			SWT2402022AP05	石油类	0.07	5.0	达标
			SWT2402022AP05	动植物油	0.15	10	达标
			SWT2402022AP06、 SWT2402022AP16	挥发酚	ND	0.3	达标
			SWT2402022AP07、 SWT2402022AP17	氟化物	1.44	10	达标
			SWT2402022AP08、 SWT2402022AP18	游离氯 (余氯)	ND	--	--
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	铜	ND	0.5	达标
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	锌	ND	2.0	达标
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	铅	ND	1.0	达标
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	镉	ND	0.1	达标
			SWT2402022AP12、 SWT2402022AP22	总汞	5.00×10^{-4}	0.05	达标
			SWT2402022AP11、 SWT2402022AP21	砷	2.4×10^{-3}	0.5	达标
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	总铬	ND	1.5	达标
			SWT2402022AP10、 SWT2402022AP20	六价铬	ND	0.5	达标
			SWT2402022AP09、 SWT2402022AP19	镍	ND	1.0	达标

续上页

治理设施	综合调节池+厌氧池+接触氧化池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+MBR 膜
参考标准	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001) 表 1 和表 4 第二时段一级标准
备注	1、该标准由企业提供; 2、“--”表示无此项; 3、“ND”表示检测结果低于方法检出限; 4、监测点位见附图。

(本页以下空白)

表 7-2 厂界 A 区 (1250) 无组织废气检测结果

单位: mg/m³ (臭气浓度: 无量纲)

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.03.10	臭气浓度	样品编号	QWT2402022AA06	QWT2402022AA07	QWT2402022AA08	QWT2402022AA09	--	--	--
		上风向监测点 G1	<10	<10	<10	<10	<10	--	--
		样品编号	QWT2402022AB06	QWT2402022AB07	QWT2402022AB08	QWT2402022AB09	--	--	--
		下风向监测点 G2	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
		样品编号	QWT2402022AC06	QWT2402022AC07	QWT2402022AC08	QWT2402022AC09	--	--	--
		下风向监测点 G3	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
		样品编号	QWT2402022AD06	QWT2402022AD07	QWT2402022AD08	QWT2402022AD09	--	--	--
		下风向监测点 G4	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
2024.02.27	非甲烷 总烃	样品编号	QWT2402022AA05-1 ~ QWT2402022AA05-4	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.58	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AB05-1 ~ QWT2402022AB05-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.78	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AC05-1 ~ QWT2402022AC05-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.68	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AD05-1 ~ QWT2402022AD05-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.90	--	--	--	--	4.0	达标

续上页

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	氨	样品编号	QWT2402022AA01	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.05	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AB01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.11	--	--	--	--	1.5	达标
		样品编号	QWT2402022AC01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.07	--	--	--	--	1.5	达标
		样品编号	QWT2402022AD01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.08	--	--	--	--	1.5	达标
	硫化氢	样品编号	QWT2402022AA02	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.003	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AB02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.008	--	--	--	--	0.06	达标
		样品编号	QWT2402022AC02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.006	--	--	--	--	0.06	达标
		样品编号	QWT2402022AD02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.007	--	--	--	--	0.06	达标

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	总悬浮 颗粒物	样品编号	QWT2402022AA03	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.353	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AB03	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.684	--	--	--	--	1.0	达标
		样品编号	QWT2402022AC03	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.647	--	--	--	--	1.0	达标
		样品编号	QWT2402022AD03	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.657	--	--	--	--	1.0	达标
	总 VOCs	样品编号	QWT2402022AA04	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.12	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AB04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.30	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AC04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.30	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AD04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.25	--	--	--	--	2.0	达标
参考标准	臭气浓度、氨、硫化氢参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建二级标准限值，非甲烷总烃、总悬浮颗粒物参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总 VOCs 参考广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》表 2 无组织排放监控点浓度限值								
备注	1、该标准由企业提供； 2、“--”表示无此项； 3、监测点位见附图。								

表 7-3 厂界 B 区（1205）无组织废气检测结果

单位：mg/m³（臭气浓度：无量纲）

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	臭气浓度	样品编号	QWT2402022AE07	QWT2402022AE08	QWT2402022AE09	QWT2402022AE10	--	--	--
		上风向监测点 G1	<10	<10	<10	<10	<10	--	--
		样品编号	QWT2402022AF07	QWT2402022AF08	QWT2402022AF09	QWT2402022AF10	--	--	--
		下风向监测点 G2	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
		样品编号	QWT2402022AG07	QWT2402022AG08	QWT2402022AG09	QWT2402022AG10	--	--	--
		下风向监测点 G3	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
		样品编号	QWT2402022AH07	QWT2402022AH08	QWT2402022AH09	QWT2402022AH10	--	--	--
		下风向监测点 G4	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
	非甲烷 总烃	样品编号	QWT2402022AE06-1 ~ QWT2402022AE06-4	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.56	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AF06-1 ~ QWT2402022AF06-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.64	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AG06-1 ~ QWT2402022AG06-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.63	--	--	--	--	4.0	达标
		样品编号	QWT2402022AH06-1 ~ QWT2402022AH06-4	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.68	--	--	--	--	4.0	达标

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	氨	样品编号	QWT2402022AE01	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.04	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AF01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.11	--	--	--	--	1.5	达标
		样品编号	QWT2402022AG01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.08	--	--	--	--	1.5	达标
		样品编号	QWT2402022AH01	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.07	--	--	--	--	1.5	达标
	硫化氢	样品编号	QWT2402022AE02	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.005	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AF02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.008	--	--	--	--	0.06	达标
		样品编号	QWT2402022AG02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.007	--	--	--	--	0.06	达标
		样品编号	QWT2402022AH02	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.008	--	--	--	--	0.06	达标

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	总悬浮 颗粒物	样品编号	QWT2402022AE04	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.609	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AF04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.570	--	--	--	--	1.0	达标
		样品编号	QWT2402022AG04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.540	--	--	--	--	1.0	达标
		样品编号	QWT2402022AH04	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.613	--	--	--	--	1.0	达标
	总 VOCs	样品编号	QWT2402022AE05	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	0.10	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AF05	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	0.14	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AG05	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	0.11	--	--	--	--	2.0	达标
		样品编号	QWT2402022AH05	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	0.10	--	--	--	--	2.0	达标

续上页

采样日期	检测项目	检测点位	检测结果					参考 限值	结果 评定
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值		
2024.02.27	氯化氢	样品编号	QWT2402022AE03A、 QWT2402022AE03B	--	--	--	--	--	--
		上风向监测点 G1	ND	--	--	--	--	--	--
		样品编号	QWT2402022AF03A、 QWT2402022AF03B	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G2	ND	--	--	--	--	0.20	达标
		样品编号	QWT2402022AG03A、 QWT2402022AG03B	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G3	ND	--	--	--	--	0.20	达标
		样品编号	QWT2402022AH03A、 QWT2402022AH03B	--	--	--	--	--	--
		下风向监测点 G4	ND	--	--	--	--	0.20	达标
参考标准	臭气浓度、氨、硫化氢参考《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）新扩改建二级标准限值，非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、氯化氢参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，总 VOCs 参考广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》表 2 无组织排放监控点浓度限值								
备注	1、该标准由企业提供； 2、“--”表示无此项； 3、监测点位见附图。								

（本页以下空白）


表 7-4 厂房外无组织废气检测结果

单位：mg/m³

采样日期	检测项目	检测点位	样品编号	检测结果	参考 限值	结果 评定
2024.02.27	非甲烷 总烃	厂房外监控点 G9	QWT2402022AI01-1 ~ QWT2402022AI01-4	0.62	6	达标
		厂房外监控点 G10	QWT2402022AJ01-1 ~ QWT2402022AJ01-4	0.64	6	达标
		厂房外监控点 G11	QWT2402022AK01-1 ~ QWT2402022AK01-4	0.63	6	达标
		厂房外监控点 G12	QWT2402022AL01-1 ~ QWT2402022AL01-4	0.62	6	达标
		厂房外监控点 G13	QWT2402022AM01-1 ~ QWT2402022AM01-4	0.62	6	达标
		厂房外监控点 G14	QWT2402022AN01-1 ~ QWT2402022AN01-4	0.64	6	达标
参考标准	广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022） 表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值					
备注	1、该标准由企业提供； 2、监测点位见附图。					

（本页以下空白）

附图

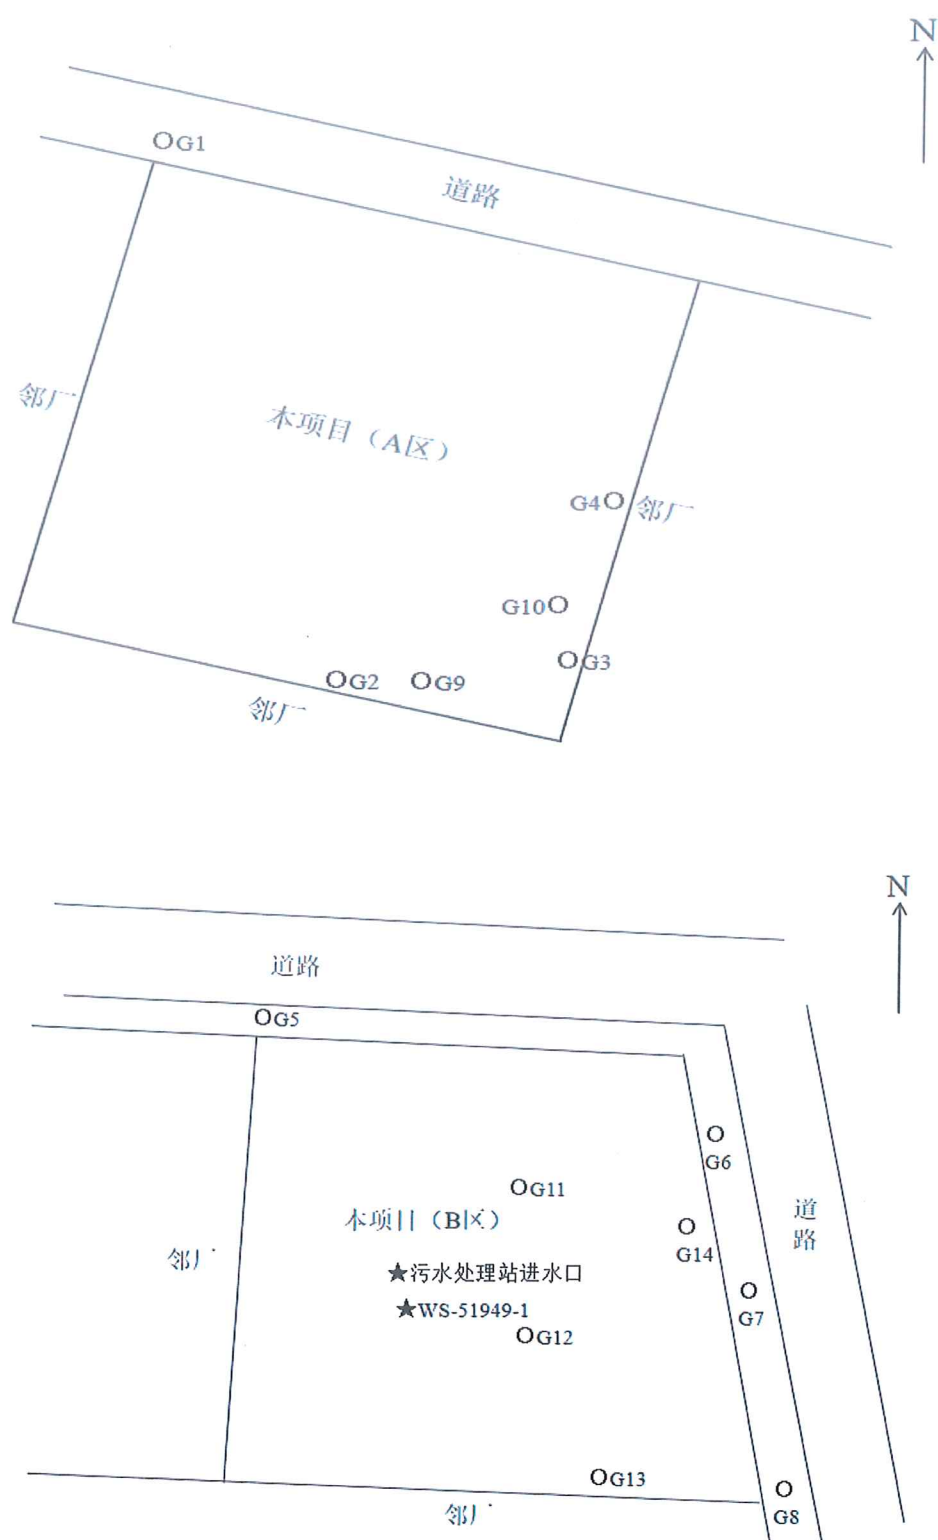

监测布点图

注: “★”代表废水监测点;
“○”代表无组织废气监测点。

(报告结束)

